

2 ÅR
GARANTI



Gennemstrømningsvarmer

Termik PPW



✓ Anvendelse:

- Varmepumper,
- Centralvarmesystemer

⊕ Temperatur
indstilling:

30 - 75°C





30 - 85°C

STANDARD

TILVALG

Gennemstrømningsvarmer

Termik PPW Datablad

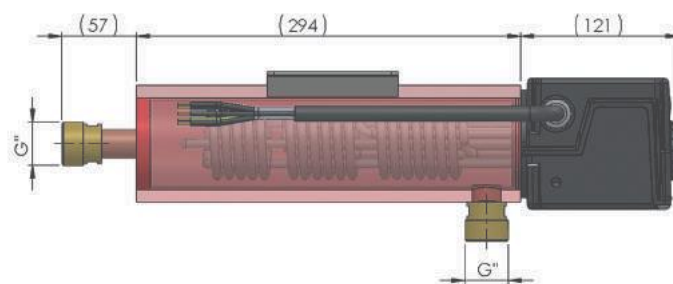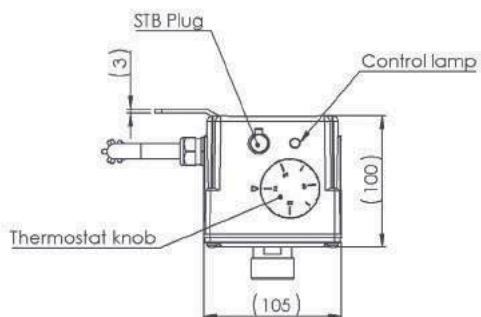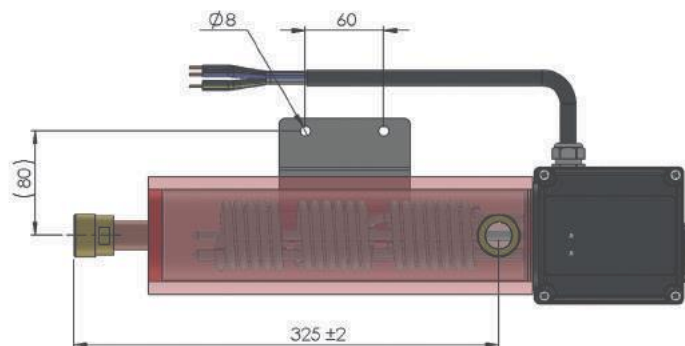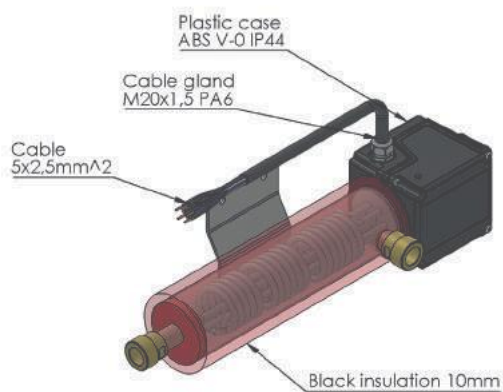

MODEL	POWER	SPÆNDING	LÆNGDE	THERMOSTAT	FORBINDELSER
PPW - 3	3,00 kW	400 V	325 mm	TR30-75°C STB98°	fra 3/4" til 1 1/4"
PPW - 6	6,00 kW	400 V	325 mm	TR30-75°C STB98°	fra 3/4" til 1 1/4"
PPW - 9	9,00 kW	400 V	325 mm	TR30-75°C STB98°	fra 3/4" til 1 1/4"



MATERIALE

Rustfrit stål

ADDITIONAL LY

Flowvarmeren er som standard udstyret med et 2 meter langt kabel.



KONTAKT

Marcinkowo 106,
11-700 Mrągowo

tlf. +48 89 741 73 75

fax. +48 89 741 87
25

info@termik.pl

www.termik.pl



youtube.com/@termik_pl/videos